

# Capteur de détection de fuites LoRaWAN Câble de détection de fuites


TX CONTACT 600-039 + LEAK CABLE



## Description

Conçu pour la détection de fuites d'eau, le capteur LoRaWAN de détection de fuites avec câble de 2 mètres envoie un message radio immédiat en cas de présence de liquide au contact de sa sonde. Compatible avec les protocoles LoRaWAN et LoRa Easy (protocole propriétaire Enless), ses données peuvent être remontées directement vers votre système de supervision ou votre GTB, sans tirage de câbles ni travaux lourds.

## Dimensions

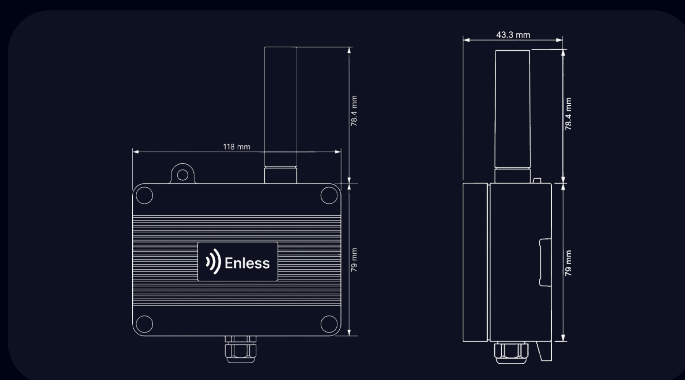

## Radio

Protocoles supportés	LoRaWAN LoRa Easy (protocole propriétaire Enless)
Classe LoRaWAN	Classe A
Version LoRaWAN	Version 1.0.2   RP001-1.02. revB
Fréquence	EU868 (868 MHz)
Identifiants	LoRaWAN : DevEUI, AppEUI, AppKey LoRa Easy : LoRa ID
Puissance d'émission	25mW (14 dBm)
Encryptage	AES128 en mode LoRaWAN

## Caractéristiques

Indice de protection boîtier	IP65
Fixation	Murale (vissé), Collier, Rail DIN
Temp. de fonctionnement	-20 / +55°C
Alimentation	Batterie Lithium 3,6V type D (BAT D 1000-031) Info : Batterie remplaçable
Durée de vie de batterie	12 ans pour un envoi toutes les 5 minutes (SF9) Jusqu'à 15 ans d'autonomie
Paramétrage	LoRaWAN : Downlink LoRa Easy : Depuis le serveur du récepteur

## Mesures

Interface	ToR (Tout ou Rien)
Type de sonde	Câble de détection de présence de liquide
Longueur du câble	2 mètres
Messages	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instantanément en cas de détection de liquide</li> <li>Sur envoi périodique</li> </ul>

## Certifications

