


# AIR

Détecteur de CO



Nexelec

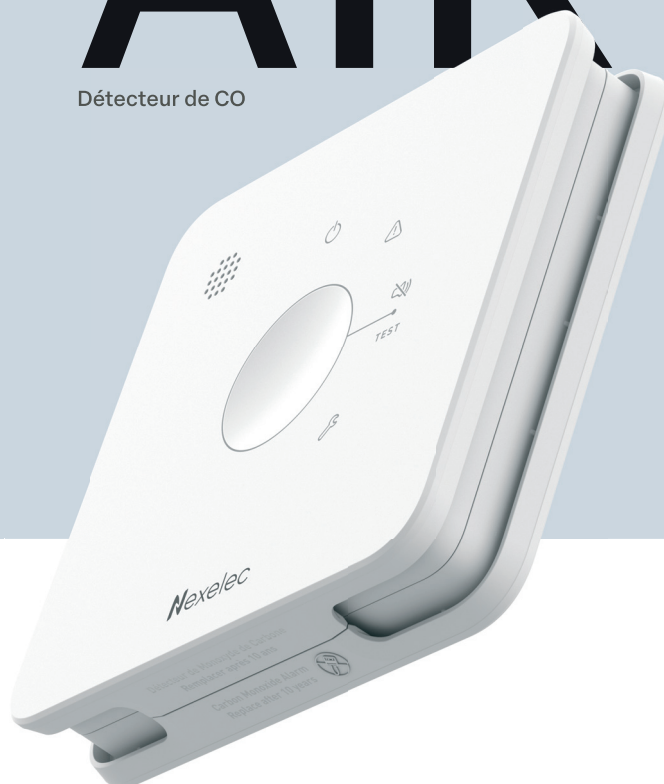

### Connecté

Télémaintenance à distance sans entrer dans le logement



### Interconnexion

Jusqu'à 25 accessoires interconnectés en radio sans fil



### Design

Facilite l'acceptation du détecteur par les résidents

### Carnet numérique de suivi du détecteur

QR Code + application pour assurer le suivi d'installation et la maintenance d'un parc de détecteurs

### Préalarme CO

Avant le déclenchement de l'alarme sonore, un voyant rouge clignote si des niveaux anormaux de CO sont détectés

### Certificat électronique de maintenance

Après chaque opération d'entretien, un certificat unique est enregistré dans la puce NFC sécurisée du détecteur

### Compatible coupe-chaudière<sup>(1)</sup>

Si une alarme se déclenche, le détecteur s'interconnecte en radio sans fil avec l'accessoire RELAY pour arrêter la chaudière gaz

### Capteur de CO calibré en usine


Pour garantir une mesure fiable pendant toute la durée de vie du détecteur

### Compatible socle de fixation universel<sup>(1)</sup>

Simplifie le remplacement des détecteurs d'autres marques sans percer de nouveaux trous de fixation

### Fixation adhésive 3M

Dispositif homologué CE et NF pour une installation du détecteur sans vis ni chevilles. Évite de percer les supports à risque (amiante)

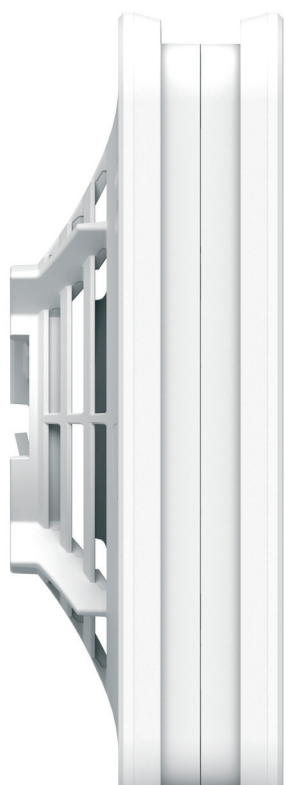


# AIR

Détecteur de monoxyde de carbone

Nexelec

www.nexelec.fr

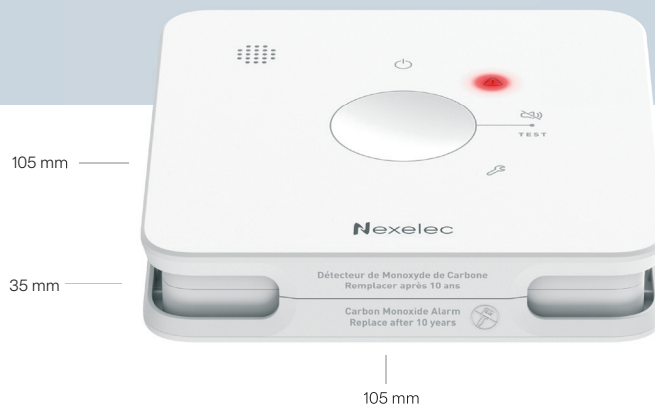

Poids net : 150 g (pile et support compris)

Référence	Batterie	Radio
X845LS	10 ans	LoRaWAN

## FONCTIONS



### Détection anti-arrachement

Déclenche un message d'alerte dans l'application si le détecteur est retiré de son socle de fixation



### Pile 10 ans<sup>(2)</sup>

Batterie lithium scellée et soudée

TEST

### Bouton Test/Silence

Large bouton tactile facilement accessible en façade



### Fonction silence

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 5 minutes sans le démonter de son socle



### Socle de fixation compact

Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose



### Air 360°

Technologie de détection exclusive. Simplifie l'entretien du détecteur



### Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au détecteur



### Signal lumineux

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme



### Puissante alarme sonore

85 dB à 3 mètres pour alerter rapidement les occupants



### Report des bips 12 heures

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur



### Compatible Télésurveillance<sup>(1)</sup>

Pour remonter les alarmes, effectuer des levées de doute ou diligenter une intervention sur site par une société agréée



### Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs

## CARACTÉRISTIQUES

### Monoxyde de Carbone

Technologie : Détection de CO par capteur électrochimique  
CO : 0 - 1000 ppm  
Résolution : 1 ppm

### Connectivité



### Conditions d'utilisation

Environnement intérieur  
Température : de -10°C à +50°C  
Hygrométrie : de 10% RH à 95% RH (sans condensation)

### Type de montage

Mural, plafond ou pose libre

### Contenu du coffret

1 détecteur  
1 socle de fixation  
1 support amovible pour pose libre  
1 fixation adhésive  
2 vis et chevilles nylon  
1 notice d'utilisation

### Garantie<sup>(3)</sup>

5 ans

### Certification

EN50291

14 rue Edouard Petit  
42000 St-Etienne

Tel : +33 477 92 03 56  
Email : contact@rg2i.com

www.rg2i.com