



DRY CONTACTS

Reporter des états 0-1 et piloter des relais.

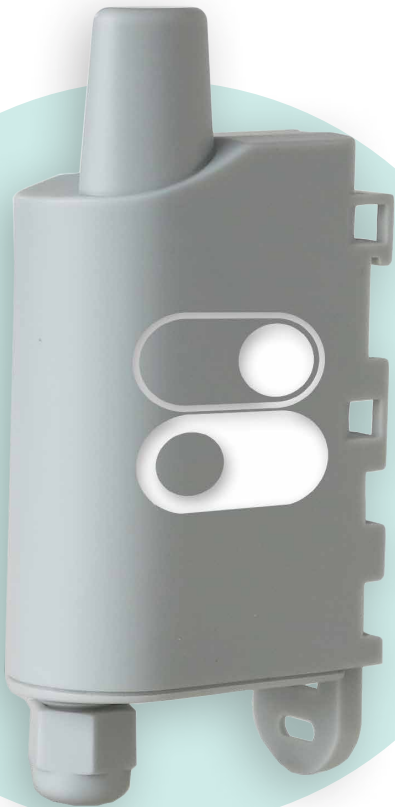

AGIR

- Activer ou redémarrer des machines, des équipements à distance



ALERTER

- Remonter des défauts, des alertes de niveau
- Détecter une présence, une action
- Contrôler un accès, une effraction



SUIVRE

- Compter le nombre de changements d'états

BÉNÉFICES

- 4 entrées/sorties configurables
- Configuration en local et à distance
- Consommation maîtrisée pour autonomie optimisée
- Développement de nouveaux services de maintenance préventive, d'alertes ou encore d'analyses.



EXEMPLES D'APPLICATIONS



Suivre la fréquentation d'une salle de réunion, pour optimiser sa maintenance.



Remonter instantanément un dysfonctionnement sur un escalier mécanique, un ascenseur...

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Mode périodique ou sur événements
 - Pile interchangeable
 - Dimensions : 105 x 50 x 27 mm
 - Boîtier : IP67 (IP68 sur demande)
- Système de fixation intégré : Rail-DIN, tube, mur, collier
- Zone : sigfox : RC1 / LoRaWAN : EU863-870 / WMBus sur demande (MoQ)
- T° de fonctionnement : -25°C / +70°C
 - Poids : 90g
- Normes : Directive 2014/53/UE (RED)
- Alerte sur erreur produit, erreur configuration, batterie faible
- Trame de vie configurable