INSAFE

Détecteur de fumée

Découvrir le produit en détail

Nexelec

RG2i Spécialiste IoT & M2M

Design

Facilite l'acceptation du détecteur par les résidents

Pile 10 ans[2]

Batterie lithium scellée et soudée

Carnet numérique de suivi du détecteur

QR Code + application pour assurer le suivi d'installation et la maintenance d'un parc de détecteurs

Compatible socle de fixation universel[1]

Simplifie le remplacement des détecteurs d'autres marques sans percer de nouveaux trous de fixation

Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs

Réduction des fausses alarmes

Auto-compensation électronique à la poussière dans la chambre de détection

Compatible fixation adhésive 3M[1]

Dispositif homologué CE et NF pour une installation du détecteur sans vis ni chevilles. Evite de percer les supports à risque (amiante)

Bouton Test / Silence

Large bouton tactile facilement accessible en façade

Fonction silence

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 10 minutes sans le démonter de son socle

Socle de fixation compact

Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose

INSAFE

Détecteur de fumée

Nexelec

www.nexelec.eu

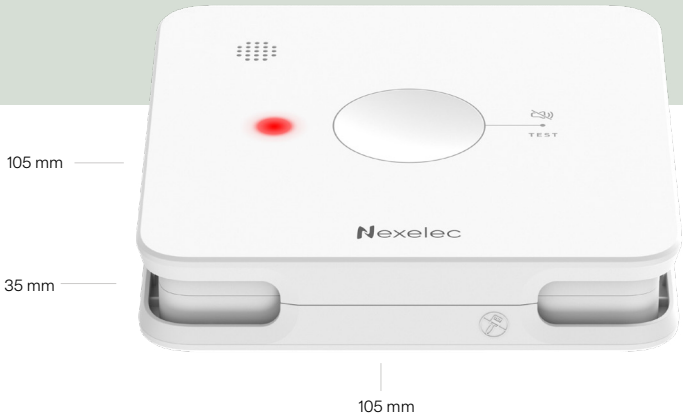

Poids net : 150 g (pile et support compris)

Référence	Batterie
X730FW	10 ans

FONCTIONS

Signal lumineux
Témoin LED discret en veille et puissant en alarme

Air 360°
Technologie de détection exclusive. Simplifie l'entretien du détecteur par les résidents

Barrière anti-insectes
Grille de protection contre les nuisibles intégrée au détecteur

Puissante alarme sonore
85 dB à 3 mètres pour alerter rapidement les occupants

Report des bips 8 heures
Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur

CARACTÉRISTIQUES

Fumée
Technologie : Détecteur de fumée de type photo-électrique
Détection optique de fumée par lumière diffuse (effet Tyndall)

Conditions d'utilisation
Environnement intérieur
Température : de -10°C à +50°C
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

Type de montage
Mural ou plafond

Contenu du coffret
1 détecteur
1 socle de fixation
2 vis et chevilles nylon
1 notice d'utilisation

Certification
EN14604
NF292

Garantie [3]
5 ans

[1] Accessoire ou fonction optionnels disponibles sur demande [2] La pile est prévue pour une autonomie non garantie de 10 ans : l'autonomie de la pile peut varier. Se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur.
[3] Se référer au § «Garantie» du manuel utilisateur

RG2i Spécialiste IoT & M2M
14 rue Edouard Petit
42000 St-Etienne
Tel : +33 477 92 03 56
Email : contact@rg2i.com
www.rg2i.com