

AIR

Détecteur de CO

Découvrir le produit
en détail



Nexelec



Connecté

Télémaintenance à distance
sans entrer dans le logement



Interconnexion

Jusqu'à 25 accessoires
interconnectés en radio sans fil



Design

Facilite l'acceptation du
détecteur par les résidents

Carnet numérique de suivi du détecteur

QR Code + application pour assurer le suivi
d'installation et la maintenance d'un parc de
détecteurs

Préalarme CO

Avant le déclenchement de l'alarme sonore,
un voyant rouge clignote si des niveaux
anormaux de CO sont détectés

Certificat électronique de maintenance

Après chaque opération d'entretien, un
certificat unique est enregistré dans la puce
NFC sécurisée du détecteur

Compatible coupe-chaudière⁽¹⁾

Si une alarme se déclenche, le détecteur
s'interconnecte en radio sans fil avec l'accessoire
RELAY pour arrêter la chaudière gaz

Capteur de CO calibré en usine


Pour garantir une mesure fiable pendant toute la
durée de vie du détecteur

Compatible socle de fixation universel⁽¹⁾

Simplifie le remplacement des détecteurs d'autres
marques sans percer de nouveaux trous de fixation

Fixation adhésive 3M

Dispositif homologué CE et NF pour une installation
du détecteur sans vis ni chevilles. Evite de percer les
supports à risque (amiante)

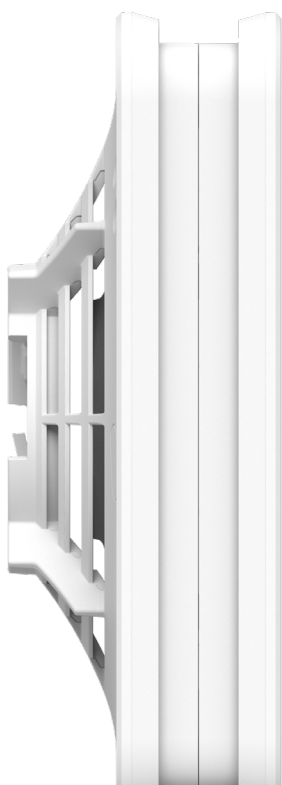

AIR

Détecteur de monoxyde de carbone

Nexelec

www.nexelec.eu



Poids net : 150 g (pile et support compris)

Référence	Batterie	Radio
X845LS	10 ans	LoRaWAN



Différents protocoles et zones radio disponibles.
Cliquez ou scannez ce QR Code pour sélectionner la référence adéquate.

FONCTIONS



Détection anti-arrachement

Déclenche un message d'alerte dans l'application si le détecteur est retiré de son socle de fixation



Pile 10 ans⁽²⁾

Batterie lithium scellée et soudée

TEST

Bouton Test/Silence

Large bouton tactile facilement accessible en façade



Fonction silence

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 5 minutes sans le démonter de son socle



Socle de fixation compact

Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose



Air 360°

Technologie de détection exclusive. Simplifie l'entretien du détecteur



Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au détecteur



Signal lumineux

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme



Puissante alarme sonore

85 dB à 3 mètres pour alerter rapidement les occupants



Report des bips 12 heures

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur



Compatible Télésurveillance⁽¹⁾

Pour remonter les alarmes, effectuer des levées de doute ou diligenter une intervention sur site par une société agréée



Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs

CARACTÉRISTIQUES

Monoxyde de Carbone

Technologie : Détection de CO par capteur électrochimique
CO : 0 - 1000 ppm
Résolution : 1 ppm

Connectivités



Conditions d'utilisation

Environnement intérieur
Température : de -10°C à +45°C
Hygrométrie : de 10% RH à 95% RH (sans condensation)

Type de montage

Mural, plafond ou pose libre

Contenu du coffret

1 détecteur
1 socle de fixation
1 support amovible pour pose libre
1 fixation adhésive
2 vis et chevilles nylon
1 notice d'utilisation

Garantie⁽³⁾

5 ans

Certification

EN50291



⁽¹⁾ Accessoire ou fonction optionnels disponibles sur demande ⁽²⁾ La pile est prévue pour une autonomie non garantie de 10 ans : l'autonomie de la pile peut varier. Se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur.

⁽³⁾ Se référer au § « Garantie » du manuel utilisateur