

GUARD+

Détecteur de fumée



Découvrir le produit
en détail



Nexelec



Connecté

Télémaintenance à distance
sans entrer dans le logement



Interconnexion

Jusqu'à 25 détecteurs et
accessoires interconnectés



Température / Humidité

Mesure les paramètres
d'ambiance du logement



Fumée



Température



Humidité

Carnet numérique de suivi du détecteur


QR Code + application pour
assurer le suivi d'installation et
la maintenance d'un parc de
détecteurs

Certificat électronique de maintenance

Après chaque opération
d'entretien, un certificat unique
est enregistré dans la puce NFC
sécurisée du détecteur

Design

Facilite l'acceptation du
détecteur par les résidents

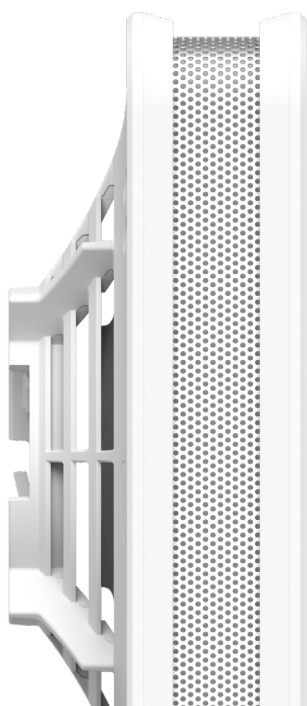

Pile 5 ans⁽²⁾

Pile lithium remplaçable avec une autonomie de 5 ans

Détection anti-arrachement

Déclenche un message d'alerte dans l'application si le
détecteur est retiré de son socle de fixation

Compatible socle de fixation universel⁽¹⁾

Simplifie le remplacement des détecteurs d'autres
marques sans percer de nouveaux trous de fixation

Compatible fixation adhésive 3M⁽¹⁾

Dispositif homologué CE pour une installation du
détecteur sans vis ni chevilles. Evite de percer les
supports à risque (amiante)

Réduction des fausses alarmes

Auto-compensation électronique à la poussière dans
la chambre de détection



GUARD+

Détecteur de fumée

Nexelec

www.nexelec.eu

Référence	Batterie	Radio
X860LS	5 ans ⁽²⁾	LoRaWAN - Sigfox



Différents protocoles et zones radio disponibles.
Cliquez ou scannez ce QR Code pour sélectionner la référence adéquate.

105 mm

35 mm



105 mm

Poids net : 150 g (pile et support compris)

FONCTIONS



Puissante alarme sonore

85 dB à 3 mètres pour alerter rapidement les occupants



Air 360°

Technologie de détection exclusive. Simplifie l'entretien du détecteur par les résidents

TEST

Bouton Test/Silence

Large bouton tactile facilement accessible en façade



Fonction silence

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 10 minutes sans le démonter de son socle



Socle de fixation compact

Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose



Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au détecteur



Signal lumineux

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme



Certificat d'étalonnage

Précision des mesures de température et humidité validées par un laboratoire de métrologie accrédité



Report des bips 8 heures

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur



Compatible Télésurveillance ⁽¹⁾

Pour remonter les alarmes incendie, effectuer des levées de doute ou diligenter une intervention sur site par une société agréée



Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs

CARACTÉRISTIQUES



Fumée

Technologie : Détecteur de fumée de type photo-électrique
Détection optique de fumée par lumière diffuse (effet Tyndall)



Température

Rés. : 0.1°C
Préc. : ±0.2°C
Gamme de mesure : -30°C à +70°C



Humidité

Rés. : 0.5% R.H.
Préc. : ±2% R.H.
Gamme de mesure : 0 - 100% R.H.



Connectivités



Contenu du coffret

1 détecteur
1 pile CR123
1 socle de fixation
2 vis et chevilles nylon
1 notice d'utilisation

Conditions d'utilisation

Environnement intérieur
Température : de -10°C à +50°C
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

Type de montage

Mural ou plafond

Garantie ⁽³⁾

5 ans

Certification

EN14604



Produit majoritairement recyclable

⁽¹⁾ Accessoire ou fonction optionnels disponibles sur demande

⁽²⁾ La pile est prévue pour une autonomie non garantie de 5 ans : l'autonomie de la pile peut varier. Se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur.

⁽³⁾ Se référer au § « Garantie » du manuel utilisateur